

# BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

ÉPREUVE D'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

SESSION 2023

## SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Ingénierie, Innovation et Développement Durable  
SYSTEMES D'INFORMATION ET NUMÉRIQUE

**CORRIGÉ**

Durée de l'épreuve : **4 heures**

*L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.  
L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collègue » est autorisé.*

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.  
Ce sujet comporte 33 pages numérotées de 1/33 à 33/33.

**Constitution du sujet :**

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Partie commune (durée indicative 2h30)</b>    | 12 points |
| <b>Partie spécifique (durée indicative 1h30)</b> | 8 points  |

**Le candidat traite les 2 parties en suivant les consignes contenues dans le sujet. Ces 2 parties sont indépendantes et peuvent être traitées dans un ordre indifférent.**

**Tous les documents réponses sont à rendre avec la copie.**

## PARTIE COMMUNE (12 points)

# CORRIGÉ

### Analyse thermique et gestion de l'éclairage d'une école



*UNE ÉCOLE OÙ IL FAIT BON GRANDIR (Crédit photo DSA)*

- o **Présentation de l'étude et questionnaire** ..... pages 3 à 11
- o **Documents techniques** ..... pages 12 à 21
- o **Documents réponses** ..... pages 22 à 23

## Mise en situation

---

Dans le cadre de sa compétence en énergie, la Métropole Européenne de Lille (MEL) gère les réseaux de chaleur publics répartis sur son territoire. Six réseaux de chaleur publics existent actuellement.

Ils se situent sur les communes de Lille, Mons-en-Barœul, Villeneuve d'Ascq, Roubaix, Wattignies et Wattrelos. Les équipements sont alimentés à partir de plusieurs combustibles comme la biomasse ou le gaz.

Les réseaux appartiennent à la MEL, mais ils sont gérés par des concessionnaires qui ont en charge l'exploitation, l'entretien et le développement de ces infrastructures.



Figure 1 : chaufferie urbaine de Mons-en-Barœul

En 2015, le réseau de 82 km a distribué 575 GWh sur 450 points de livraison (45 % habitat, 55 % tertiaire), soit l'équivalent de 40 000 logements. La chaleur produite était d'origine biomasse à 20%. L'objectif à atteindre pour 2023 étant fixé à de plus de 50%.

Les investissements se poursuivent en février 2017 avec l'attribution par la MEL d'une nouvelle concession. Ce contrat prévoit une extension du réseau de chaleur de Lille / Roubaix vers Halluin. Ce projet permettra de valoriser l'énergie fatale (énergie non utile aux procédés industriels, mais récupérable) issue du processus d'incinération du centre de valorisation énergétique d'Halluin. Ce réseau de chaleur alimentera de nouveaux édifices publics tels que les équipements sportifs ou encore les établissements scolaires.

Dans le même temps, les communes approvisionnées de la métropole mènent une campagne de réhabilitation des bâtiments publics et d'habitation.

C'est dans ce contexte que la ville de Mons-en-Barœul a entrepris des travaux de rénovation de l'école maternelle Charles de Gaulle, située en centre-ville.

Dans cette partie commune, nous nous intéresserons à l'étude thermique de la salle de classe n°1 et au projet de gestion d'éclairage de la salle de jeux (voir Figure 2 ci-dessous).

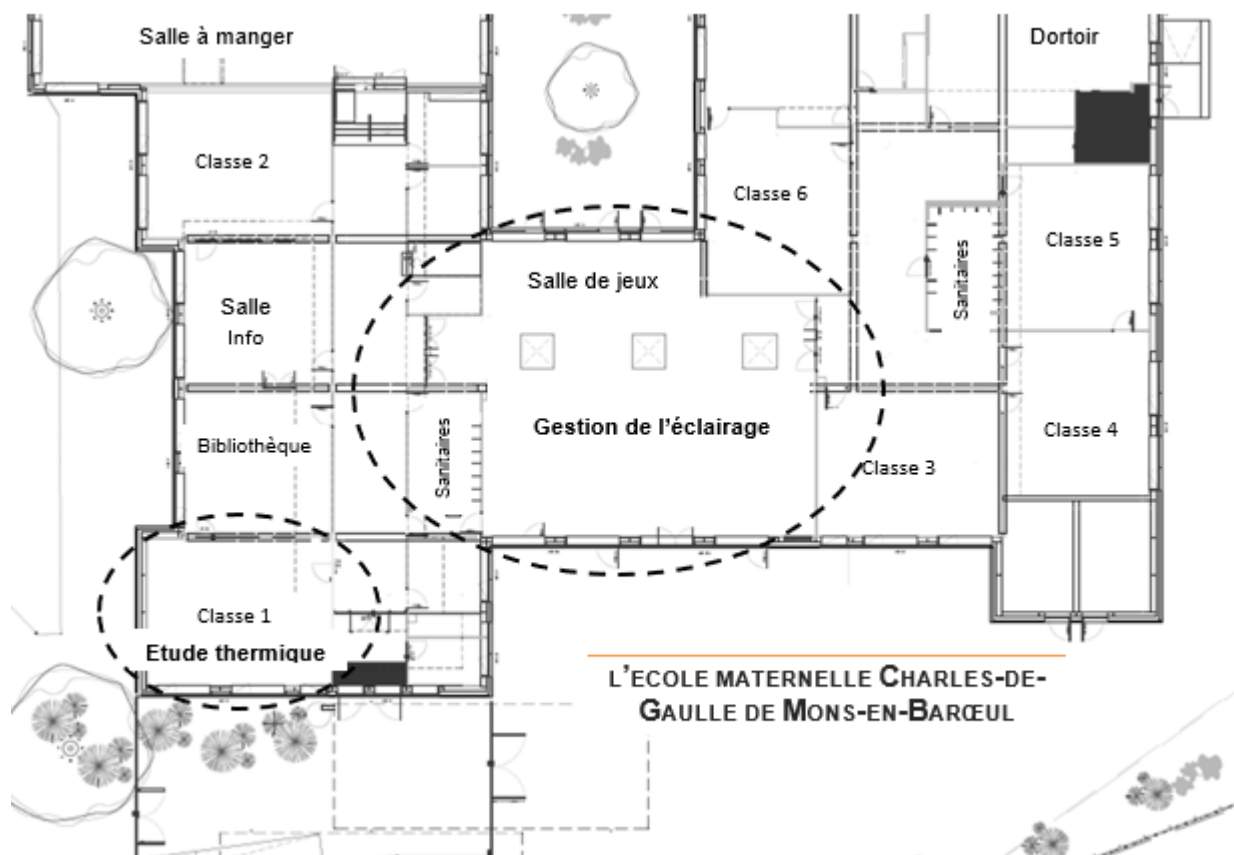


Figure 2 : vue en plan partielle

## Travail demandé

### Partie 1 : L'isolation des bâtiments anciens par l'extérieur (ITE) constitue-t-elle un bon investissement ?

Objectif : estimer les gains en énergie thermique pouvant être obtenus par isolation des parois extérieures de l'école.

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Question 1.1      | La rénovation de l'école s'inscrit-elle dans une démarche de développement durable ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mise en situation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DT1               | A l'aide de la mise en situation et du diagramme des exigences (document technique DT1), <b>énoncer</b> pour chacun des 3 piliers du développement durable :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 points          | <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 argument inscrivant le projet dans une démarche <u>environnementale</u>.</li><li>- 1 argument inscrivant le projet dans une démarche <u>sociétale</u>.</li><li>- 1 argument inscrivant le projet dans une démarche <u>économique</u>.</li></ul> <p>- d'un point de vue environnemental : limiter perte thermique</p> <p>- d'un point de vue sociétal : accès PMR.</p> <p>- d'un point de vue économique baisse de la facture énergétique.</p>                                                                                                                                |
| Question 1.2      | À partir des documents techniques DT1 et DT2, <b>identifier</b> la réglementation thermique qui s'applique au projet de rénovation énergétique de l'école. <b>Justifier</b> votre réponse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DT1, DT2          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 points          | La réglementation thermique qui s'applique est la <u>RT Globale</u> (arrêté du 13 juin 2008) : D'après les DT1.1 et DT1.2, le bâtiment existant a été construit après 1948, la surface plancher (égale à 1500 m <sup>2</sup> ) est >à 1000 m <sup>2</sup> et le coût des travaux est >à 25% de la valeur du bâti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Question 1.3      | À partir des documents techniques DT3, <b>résumer</b> les critères d'exigences qui doivent être respectés pour satisfaire la réglementation RT2012 puis à partir du DT4, <b>justifier</b> le scénario d'étude thermique qui devra être retenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DT3, DT4          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 points          | Les critères devant être respectés sont : <ul style="list-style-type: none"><li>• Le besoin bioclimatique Bbio, il caractérise l'efficacité énergétique du bâti (<math>U_{bat} &lt; U_{bat\ max}</math>)</li><li>• La Consommation en énergie primaire Cep exprimée en kWh<sub>ep</sub>·m<sup>-2</sup> (<math>Cep &lt; Cep\ référence</math>)</li><li>• La Tic maximale (température intérieure de confort) (<math>Tic &lt; Tic\ référence</math>)</li><li>• Des performances minimales (garde-fous) sont également requises pour une série de composants (isolation, ventilation, système de chauffage...).</li></ul> |
| 1 point           | A la lecture du DT1.4, <u>le scénario 2</u> satisfait tous les critères de la RT GLOBALE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Afin de constater l'impact sur la régulation du chauffage, on souhaite estimer par une modélisation les déperditions de chaleur d'une salle de classe avant et après rénovation. Pour cela, il est nécessaire de déterminer la résistance thermique équivalente des parois.

Question 1.4 | À partir du document DR1, **calculer** les résistances thermiques de chaque composant. **Compléter** le tableau en y indiquant les valeurs trouvées.

DR1

3 points

Voir document réponses DR1.1 → Utiliser la formule :  $R_{\text{composant}} = \frac{e_{\text{comp}}}{\lambda_{\text{comp}}}$

Question 1.5 | **En déduire** la résistance globale  $R_{\text{therm}}$  de la paroi verticale rénovée. **Compléter** le DR1.

DR1, DT5

2 points

Voir document réponses DR1.1 :

Résistance thermique globale de la paroi verticale rénovée :

$$R_{\text{therm}} = R_i + \frac{e_{\text{béton}}}{\lambda_{\text{béton}}} + \frac{e_{\text{polystyrène}}}{\lambda_{\text{polystyrène}}} + \frac{e_{\text{panneau}}}{\lambda_{\text{panneau}}} + R_e$$

$$R_{\text{therm}} = 0,13 + \frac{0,2}{2,3} + \frac{0,05}{0,05} + \frac{0,14}{0,022} + 0,04$$

$$R_{\text{therm}} = 7,62 \text{ m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1}$$

2 points

A l'aide du DT5, **vérifier** que la réglementation pour ce projet de rénovation est respectée.

D'après le DT1.5, la réglementation thermique RT 2012 exige une valeur minimale de  $2,3 \text{ m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1}$  pour les murs, ceci dans le cadre d'une rénovation. La paroi verticale rénovée satisfait très largement cette réglementation (puisque  $R_{\text{therm}} = 7,62 \gg 2,3 \text{ m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1}$ ).

On utilise la valeur calculée précédemment pour paramétrer le modèle d'évolution de la température intérieure de la salle de classe 1. Il s'agira de montrer l'impact de la rénovation des parois extérieures sur la régulation du chauffage. La modélisation proposée tient compte du volume de la pièce, de la surface des parois extérieures et de l'évolution de la température extérieure.

Question 1.6 | Sur le DR2, **positionner** sur le modèle de simulation, les blocs A, B et C au regard de leur description.

DR2

3 points

Voir document réponses DR1.2

**Indiquer** dans le tableau le type des variables (interne ou externe) associées aux composants.

2 points

Voir document réponses DR1.2

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Question 1.7<br>DT4, DT6 | <p>À la lecture du DT6, <b>commenter</b> les résultats des simulations de la régulation du chauffage <u>avant et après</u> rénovation.</p> <p>A la lecture du DT6, on observe <u>qu'après rénovation</u> :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 point                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La température intérieure (entre 18 et 20°C) diminue bien moins rapidement.</li> <li>• Le chauffage en régulation se déclenche 4,6 fois moins souvent (23 fois avant rénovation contre seulement 5 fois après rénovation sur une période de 12 h).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 points                 | <p>La puissance installée des radiateurs est inchangée.</p> <p>A l'aide du DT1.6, <b>calculer</b> le rapport « <math>R_t</math> » des temps de fonctionnement du chauffage : <math>R_t = t_{\text{avant rénovation}} / t_{\text{après rénovation}}</math>.</p> <p>Temps avant rénovation : 23 impulsions x 305 / Temps après rénovation / 5 impulsions x 305</p> <p>Le rapport de temps de chauffage est donc de 4,6.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 points                 | <p>A l'aide du DT1.4, <b>calculer</b> le rapport « <math>R_c</math> » des consommations en énergie primaire : <math>R_c = E_{\text{avant rénovation}} / E_{\text{après rénovation}}</math>.</p> <p>Sur le DT4 - scénario 2, on observe que la consommation d'énergie primaire en chauffage est initialement de 188,176 kWhep.m<sup>-2</sup> et le projet de rénovation prévoit une Cep de 53,841 kWhep.m<sup>-2</sup>, soit 3,5 fois moins de dépenses énergétiques sur ce poste.</p>                                                                                                                                                                                  |
| 2 points                 | <p><b>Analyser</b> les écarts entre <math>R_t</math> et <math>R_c</math> et <b>identifier</b> les hypothèses simplificatrices retenues pour le modèle proposé.</p> <p>Les écarts peuvent s'expliquer par une modélisation des déperditions de chaleur par les parois extérieures rénovées uniquement (pas de modélisation des déperditions en planchers, toiture ou huisseries) et un modèle climatique plus complet pour l'étude thermique menée par le bureau d'études.</p> <p>Les hypothèses simplificatrices sont ainsi la modélisation des déperditions de chaleur par les parois extérieures uniquement et une variation moyenne de la température annuelle.</p> |

La paroi d'origine est composée d'un voile de béton plein et d'une fine épaisseur de polystyrène expansé. L'isolation par l'extérieur va permettre de diminuer le flux de chaleur s'échappant par les parois.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Question 1.8<br>DT1, DT7 | <p>En vous référant aux performances des matériaux du DT1.7 d'une part et au diagramme des exigences en DT1 d'autre part, <b>déterminer</b> le panneau sandwich le plus adapté au regard de la charge additionnelle acceptée.</p>                                                     |
| 3 points                 | <p>le panneau en mousse rigide a une masse surfacique de 4,48 kg.m<sup>-2</sup>. Elle est 4 fois moins importante que celle du panneau avec une âme de laine de roche et satisfait d'après le DT1, l'exigence de surcharge additionnelle étant inférieure à 10 kg.m<sup>-2</sup>.</p> |

**Confirmer** ce choix au regard de l'impact environnemental lié au changement climatique et des performances thermiques attendues.

D'après le DT7, L'analyse du cycle de vie montre un impact plus faible du point de vue « changement climatique (7 fois moins d'émission de CO2)

De plus, sa conductivité thermique est 2 fois plus petite.

Question 1.9

DT1

2 points

**Conclure** sur les choix constructifs retenus pour l'isolation thermique des parois extérieures de l'école, au regard du cahier des charges et du développement durable.

Le panneau de bardage retenu en mousse rigide a un impact moindre que d'autres solutions sur le critère « changement climatique ».

D'après la simulation, le panneau isolant retenu permettra d'atteindre les performances énergétiques souhaitées (diminution des consommations, y compris en matière de chauffage et ainsi presque 50% de gain sur la facture d'énergie). Il faudrait affiner cette modélisation en ajoutant les déperditions par les autres parois (toiture, parois vitrées et planchers).

## Partie 2 : L'investissement dans de nouveaux luminaires de technologie LED est-il nécessaire?

Objectif : mener une étude préliminaire pour estimer la rentabilité de l'investissement.

Avec le remplacement des luminaires à tubes fluorescents existant, un gain non négligeable est attendu au regard de leur consommation et en termes de cycle de vie. Le choix se porte sur des luminaires à technologie LED. Trois puits de lumière naturelle sont également prévus.

Question 1.10  
DT8 | **Justifier** à partir du DT8, la pertinence du choix de la technologie LED en fonction de son coût global et de sa durée de vie.

3 points

La technologie LED a la meilleure durée de vie avec plus de 10ans sans devoir racheter de lampe (6 ans pour le fluo compacte et 2 ans pour l'halogène).

Concernant le coût, c'est la courbe qui a le coefficient directeur le plus petit donc le moins de consommation.

Ainsi, malgré le coût légèrement plus élevé à l'achat comparé au fluo compacte, la technologie LED est la plus rentable sur la durée.

Question 1.11  
DT9 | Pour le modèle *Philips CoreLine Downlight* présenté dans le DT9, **relever** les valeurs du flux lumineux initial en lumen ainsi que la valeur de l'angle d'ouverture du faisceau de lumière.

2 points

Pour le DN130B utilisé,  $\Phi = 2200 \text{ lm}$  et  $\alpha = 120^\circ$

**Calculer** l'éclairement (en Lux) d'un luminaire sur le plan utile d'activité. Dans notre cas le sol est situé à 2,8 mètres du luminaire.

2 points

$$\text{Eclairement : } E = \frac{2200 * \cos\left(\frac{120}{2}\right)}{2.8^2} = 140 \text{ Lux}$$

Question 1.12 | **Calculer** la surface d'éclairement d'un luminaire sur le plan d'activité en utilisant les données de la question précédente.

2 points

Surface d'éclairement :

$$S = 2200/140 = 15,7\text{m}^2$$

Question 1.13  
DT1, DT10 | **Comparer** cet éclairement en Lux à l'exigence de confort visuel exprimée dans le DT1. **Conclure** quant au choix de ce modèle.

2 points

D'après le document technique DT1, l'exigence de confort visuel pour cette salle de jeux est de 300 Lux. Le modèle LED choisipour un luminaire (*Philips CoreLine Downlight DN130B*) ne semble pas convenir.

On définit le facteur d'insuffisance comme étant le rapport entre l'exigence de confort visuel et l'éclairement du luminaire sur le plan d'activité, ces deux valeurs étant exprimées en lux.

2 points

**Calculer** le facteur d'insuffisance.

$$\text{Facteur d'insuffisance} = \text{exigence} / E = 340/140 = 2,14$$

3 points

L'essentiel de l'activité se déroule au centre de la pièce

Après analyse des différentes simulations Dialux du DT10, **choisir** et **justifier** l'implantation optimale des luminaires pour compenser l'insuffisance et satisfaire l'exigence de confort visuel.

D'après l'analyse des simulations Isolux du DT1.10, les implantations 1 et 2 ne respectent pas l'exigence d'éclairement au centre de la pièce. L'implantation 4 (avec 54 luminaires) la respecte mais est surdimensionnée.

L'implantation optimale est la N°3, ceci en permettant un éclairage quasi uniforme et moyen de 350 Lux dans la salle de jeux.

Question 1.14

2 points

Pour la suite de l'étude, le facteur d'insuffisance est fixé à 2,15. **Estimer** le nombre minimal théorique de luminaires *Philips CoreLine Downlight* nécessaires sachant que la salle de jeux totalise une surface de 215 m².

Nombre minimal théorique de luminaires :

$$Nb = \frac{215}{s} * \text{Facteur} = 30 \text{ luminaires.}$$

Les anciens tubes fluorescents avaient une efficacité lumineuse d'environ 80 lm·W<sup>-1</sup> (lumen par watt).

Question 1.15  
DT9

1 points

2 points

En vous référant au DT9, **donner** l'efficacité lumineuse des luminaires *Philips CoreLine Downlight* et **déterminer** le gain (en %) obtenu grâce au passage à la technologie LED.

Efficacité lumineuse du luminaire *Philips CoreLine Downlight* : 107 lm·W<sup>-1</sup>, d'où un gain (en %) de :  $G = (107 / 80) - 1 = 0,3375$ , soit 33,75% d'économie énergétique réalisée.

Dans les bâtiments, la consommation d'énergie liée à l'éclairage est conséquente. Son impact environnemental n'est pas négligeable. Dans cette école, les luminaires fonctionnent durant les périodes d'ouverture hebdomadaire à raison de 5 jours pendant 10 h, 36 semaines par an.

On estime qu'une gestion intelligente du bâtiment peut permettre une économie de 60% de la consommation d'énergie liée à l'éclairage. Cette gestion tient compte de lumière naturelle ambiante, des horaires d'ouverture et de la présence des usagers.

Question 1.16  
DT9

2 points

2 points

À partir du DT9, **calculer** pour 30 luminaires *Philips CoreLine Downlight*, l'énergie consommée (en kWh) sur une période d'un an avec cette gestion d'éclairage intelligente.

L'énergie dépensée est :

$$E = P * t = 20,5 \text{ (W)} * 30 \text{ lampes} * 5 \text{ jours} * 10 \text{ h} * 40 \% * 36 \text{ semaines} = 442\,800 \text{ Wh} = 442,8 \text{ kWh}$$

.

**Calculer** alors l'économie annuelle réalisée en Euros sachant que le kWh coûte 0,20€.

$$\text{Economie} = 132\text{€} = 0,2 \times 442 \times 0,6 / 0,4$$

Question 1.17  
DT1


2 points


À partir du DT1, **conclure** sur le respect des exigences quant aux choix de la technologie retenue pour l'éclairage et pour sa gestion.

La technologie LED présente un intérêt sur l'ensemble du cycle de vie des luminaires (consommation – durée de vie) tout en respectant le confort visuel exigé.

Le gain de consommation sera important (près de 35%) et la prise en compte du contexte de fonctionnement, la gestion de l'éclairage (en fonction de l'éclairement naturel) permettent d'obtenir une luminosité constante, adaptée et automatisée.

**23-2D2IDSINPO1C**

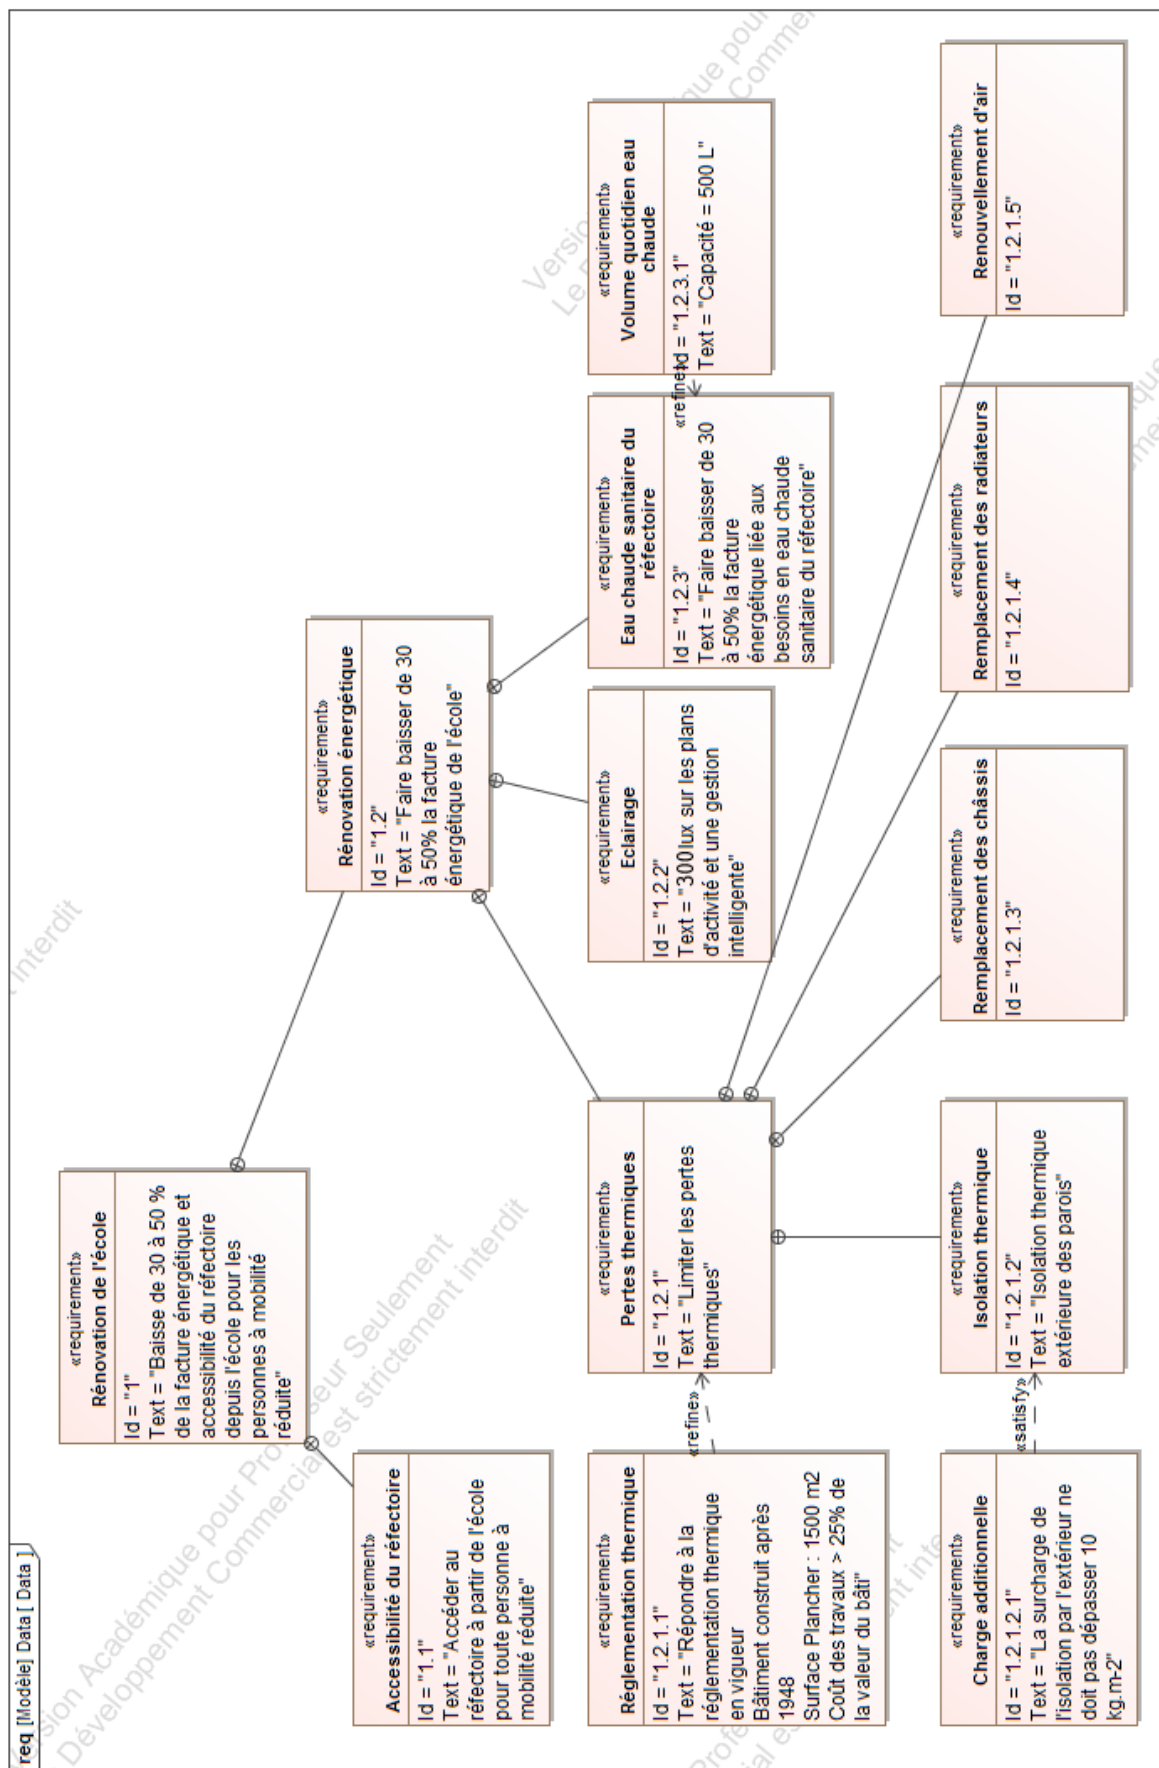

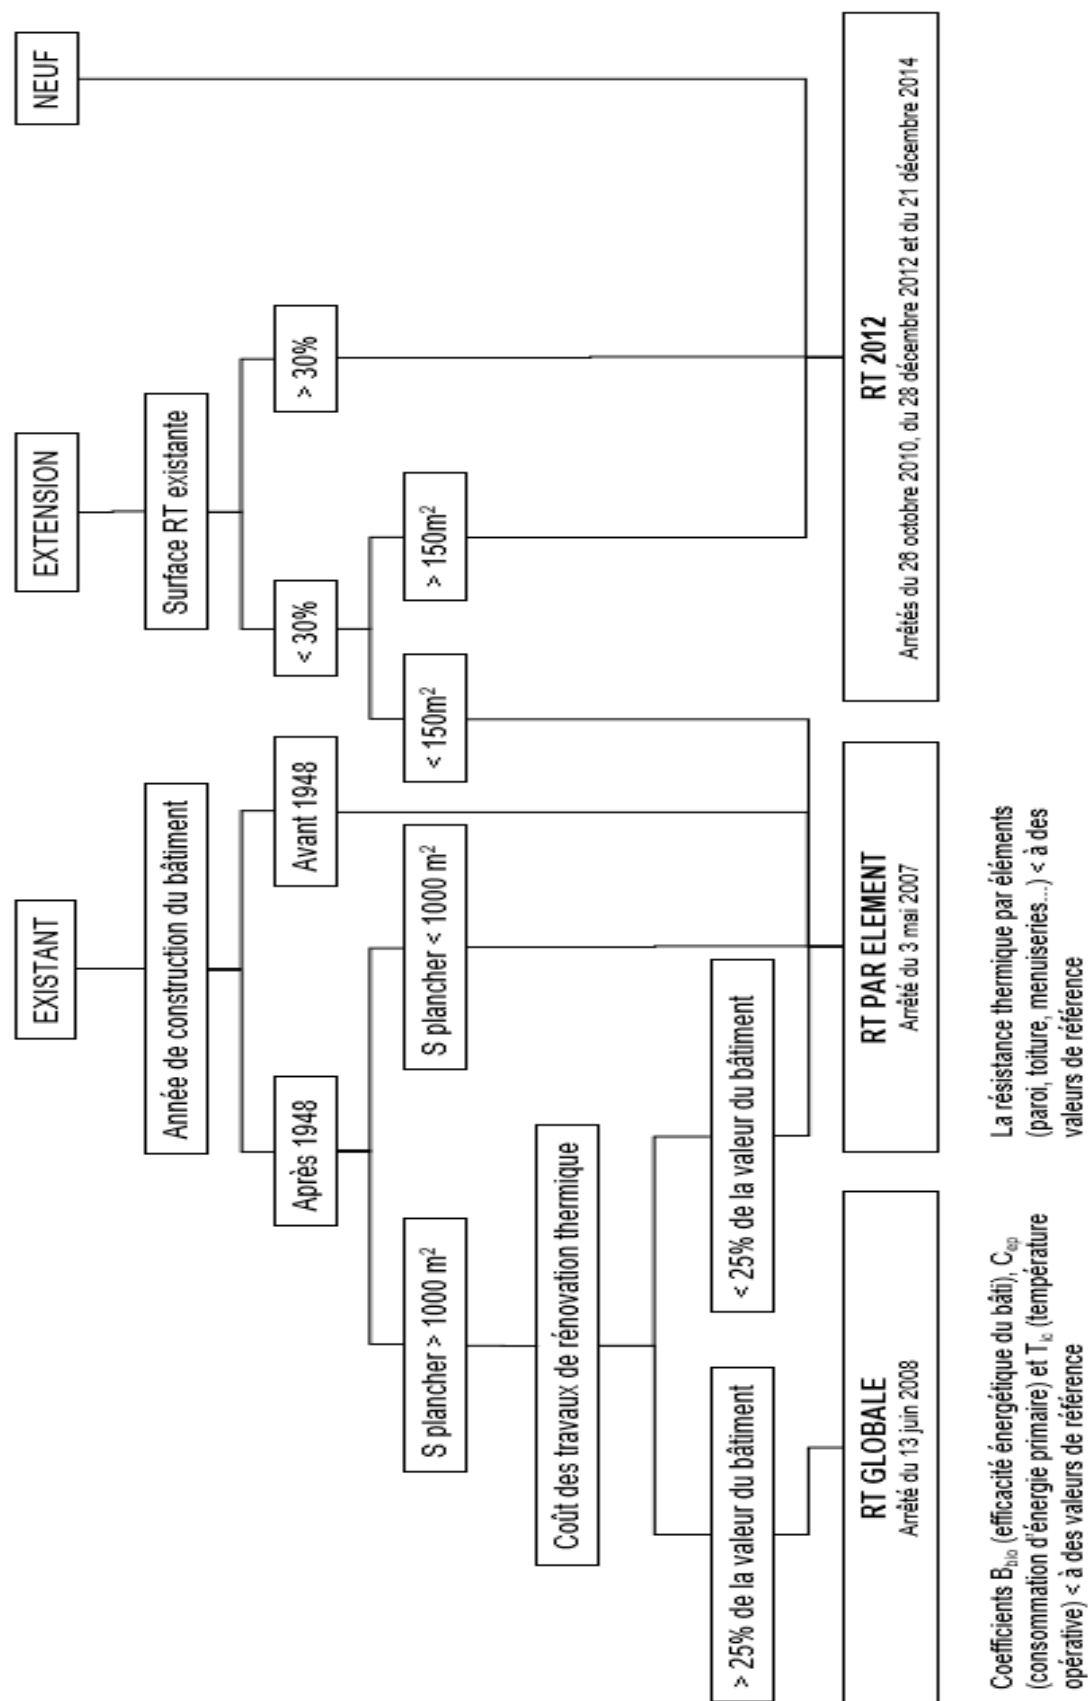

## **DT3 : RT globale, critères à satisfaire**

---

La méthode de calcul Th-BCE 2012 est une méthode de calcul réglementaire définie par le centre scientifique et technique du bâtiment. Elle est utilisée obligatoirement pour toute étude thermique de bâtiments soumis à la RT2012. La méthode se base sur un modèle horaire d'occupation du bâtiment et des données climatiques locales. La RT 2012 s'articule autour de trois exigences principales.

- Le besoin bioclimatique Bbio caractérise l'efficacité énergétique du bâti. Le Bbio vise à réduire la consommation de chauffage, de rafraîchissement et d'éclairage artificiel du bâtiment en optimisant sa conception. Le coefficient Ubât permet d'évaluer le niveau d'isolation global du bâtiment ;
- La consommation d'énergie primaire Cep, exprimée en kWh<sub>ep</sub>·m<sup>-2</sup>, représente les consommations d'énergie primaire en chauffage, climatisation, ventilation, éclairage, eau chaude sanitaire et auxiliaires du bâtiment. La Cep du projet doit être au moins inférieure de 30 % à la Cep initiale et inférieure à une Cep de référence préconisée par le moteur de calcul ;
- La température opérative maximale Tic est calculée en période d'occupation pour un jour chaud. La Tic du projet doit être inférieure à la Tic de référence préconisée par le moteur de calcul.

Des performances minimales (des garde-fous) sont également requises pour une série de composants (isolation, ventilation, système de chauffage...).

## DT4 : RT globale, résultats des études thermiques.

Scénario n°1 : Réfection de l'isolation des murs extérieurs et de la toiture, et remplacement des menuiseries.

Conformité du bâtiment selon le moteur : 1.0.3

| Condition             | Satisfaite | Bâtiment             | Usage               | SHONinit (m²)     | SHONproj. (m²)     | Surf. utile (m²)  |
|-----------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Cepprj <= 0,7xCepi    | OUI        | OBJECTIF -30%        | non résidentiel     | 1496.00           | 1496.00            | 1496.00           |
| Cepprojet <= Cepréf   | NON        | UBâtinit (W/m².K)    | UBâtproj (W/m².K)   | UBâttréf (W/m².K) | UBâtbase (W/m².K)  | UBâtmax (W/m².K)  |
| UBât <= Ubâtmax       | OUI        | 1.239                | 0.576               | 0.623             | 0.623              | 0.934             |
| Garde-fous conformes  | OUI        | Cepinit (Kwhep/m²)   | Cepproj (Kwhep/m²)  | Cepréf (Kwhep/m²) | Cep_p (Kwhep/m²)   | Cepmax (Kwhep/m²) |
| Tic conforme          | OUI        | 253.69               | 171.04              | 144.26            | -                  | -                 |
|                       |            | Gain Cepproj/Cepinit | Gain Cepproj/Cepréf | Gain Cep_p/Cepmax | Gain UBât/UBâttréf | Gain UBât/UBâtmax |
| Bâtiment non conforme |            | 32.58 %              | -18.57 %            | -                 | 7.48 %             | 38.32 %           |

Comparatif des consommations en énergie primaire (kWh/m²)

|           | Chauffage | Refruid. | ECS    | Ventil. | Aux.  | Eclair. | PhotoV. | Total   |
|-----------|-----------|----------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|
| initial   | 188.176   | 0.000    | 17.209 | 1.719   | 1.292 | 45.291  | 0.000   | 253.687 |
| projet    | 124.334   | 0.000    | 17.209 | 1.125   | 0.677 | 27.699  | 0.000   | 171.044 |
| référence | 81.688    | 0.000    | 16.571 | 14.193  | 1.383 | 30.424  | 0.000   | 144.260 |

Scénario n°2: Réfection de l'isolation des murs extérieurs et de la toiture, remplacement des menuiseries, installation d'une VMC double flux et remplacement des systèmes d'éclairage.

Conformité du bâtiment selon le moteur : 1.0.3

| Condition            | Satisfaite | Bâtiment             | Usage               | SHONinit (m²)     | SHONproj. (m²)     | Surf. utile (m²)  |
|----------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Cepprj <= 0,7xCepi   | OUI        | OBJECTIF -50%        | non résidentiel     | 1496.00           | 1496.00            | 1496.00           |
| Cepprojet <= Cepréf  | OUI        | UBâtinit (W/m².K)    | UBâtproj (W/m².K)   | UBâttréf (W/m².K) | UBâtbase (W/m².K)  | UBâtmax (W/m².K)  |
| UBât <= Ubâtmax      | OUI        | 1.239                | 0.576               | 0.623             | 0.623              | 0.934             |
| Garde-fous conformes | OUI        | Cepinit (Kwhep/m²)   | Cepproj (Kwhep/m²)  | Cepréf (Kwhep/m²) | Cep_p (Kwhep/m²)   | Cepmax (Kwhep/m²) |
| Tic conforme         | OUI        | 253.69               | 99.43               | 133.47            | -                  | -                 |
|                      |            | Gain Cepproj/Cepinit | Gain Cepproj/Cepréf | Gain Cep_p/Cepmax | Gain UBât/UBâttréf | Gain UBât/UBâtmax |
| Bâtiment conforme    |            | 60.81 %              | 25.50 %             | -                 | 7.48 %             | 38.32 %           |

Comparatif des consommations en énergie primaire (kWh/m²)

|           | Chauffage | Refruid. | ECS    | Ventil. | Aux.  | Eclair. | PhotoV. | Total   |
|-----------|-----------|----------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|
| initial   | 188.176   | 0.000    | 17.209 | 1.719   | 1.292 | 45.291  | 0.000   | 253.687 |
| projet    | 53.841    | 0.000    | 17.209 | 5.902   | 0.559 | 21.915  | 0.000   | 99.427  |
| référence | 72.368    | 0.000    | 16.571 | 12.766  | 1.338 | 30.424  | 0.000   | 133.467 |

## DT5 : Extrait de la réglementation thermique RT 2012.

---

La réglementation thermique RT 2012 spécifie pour les bâtiments neufs une consommation maximale de  $50\text{kWh.m}^{-2}.\text{an}^{-1}$  (à moduler suivant les régions) et une isolation respectant des valeurs seuils minimales pour chaque élément. Le tableau ci-dessous récapitule ces valeurs :

| Elément                 | Valeur R par élément (pour une construction neuve et bénéficiant d'un crédit d'impôt) | Valeur R par élément (pour une rénovation) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <i>Combles perdus</i>   | $R \geq 7.0$                                                                          | $R \geq 4.5$                               |
| <i>Combles aménagés</i> | $R \geq 6.0$                                                                          | $R \geq 4.0$                               |
| <i>Murs</i>             | $R \geq 3.7$                                                                          | $R \geq 2.3^{**}$                          |
| <i>Planchers</i>        | $R \geq 3.0$                                                                          | $R \geq 2.3^{***}$                         |
| <i>Toiture-terrasse</i> | $R \geq 4.5$                                                                          | $R \geq 2.5$                               |

\*\* cette valeur dépend du type de mur


\*\*\* cette valeur dépend du type de plancher

## DT6 : Simulation des variations de la température intérieure et de la régulation du chauffage.


Les simulations ci-dessous sont obtenues pour une variation de la température extérieure comprise entre 6,5°C et 14,5°C : températures moyennes minimales et maximales de la région en hiver.

Les résultats ont été obtenus sur une période de 12 h. Le chauffage fonctionne en moyenne 305s par impulsion.

### Simulation de la régulation de chauffage avant rénovation :

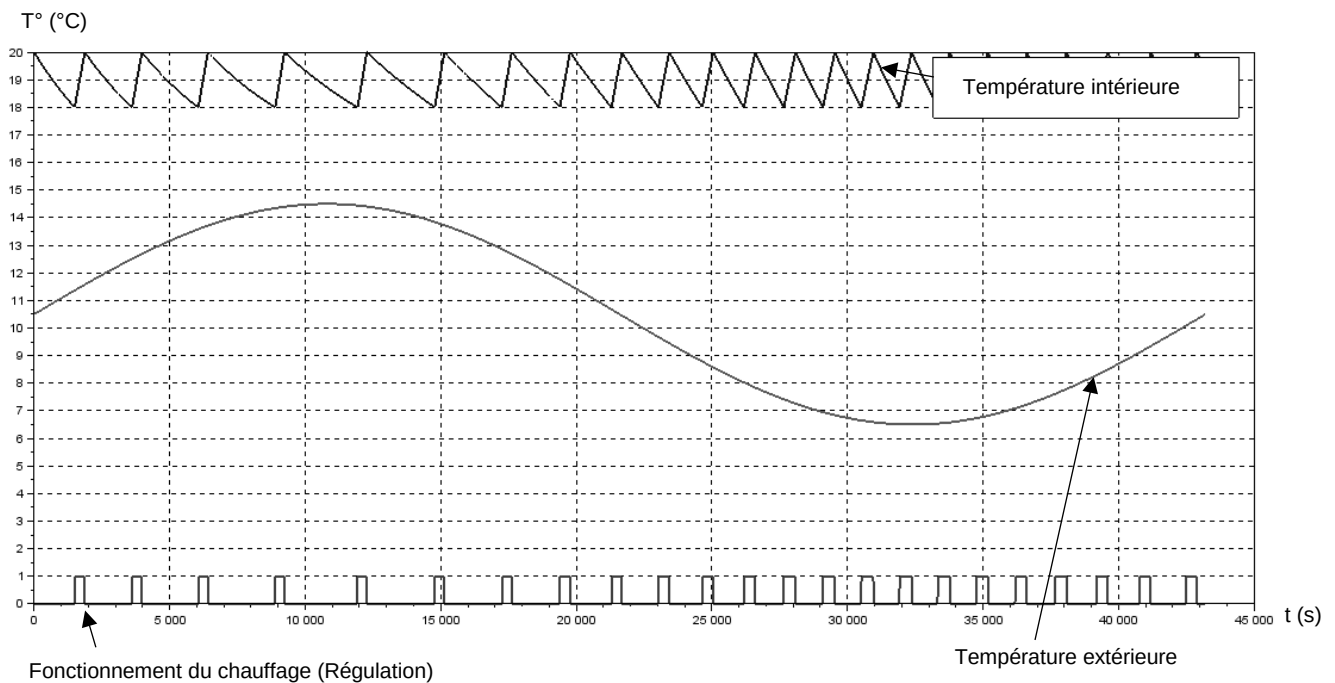

### Simulation de la régulation de chauffage après rénovation :

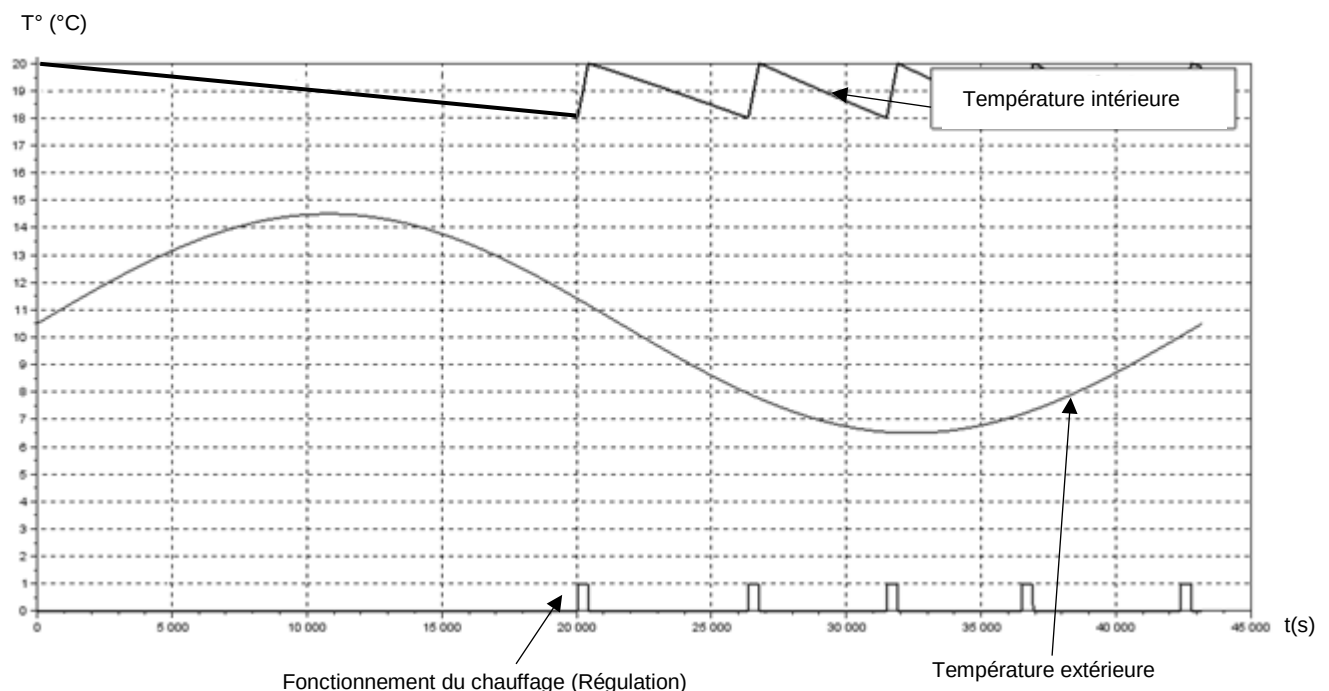


## DT7 : Caractéristiques de deux panneaux sandwichs.

**Définition de l'unité fonctionnelle (UF) :** étude réalisée pour 1 m<sup>2</sup> de paroi verticale pendant 50 ans en assurant les performances prescrites du produit (données environnementales des produits – base INIES ou données fabricant).


### Panneau sandwich de bardage avec une âme laine de roche et deux parements acier

|  <p><b>Conductivité thermique :</b><br/>λ de 0,043 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup></p> <p><b>Masse surfacique :</b><br/>19,5 kg·m<sup>-2</sup></p> | Impact environnemental                                 | Unité                               | Valeur sur UF        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                     | Consommation ressources énergétiques primaires totales | MJ                                  | 1021,7               |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Epuisement des ressources                              | kg éq Sb                            | 9,4.10 <sup>-6</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Consommation d'eau                                     | m <sup>3</sup>                      | 5,5.10 <sup>-1</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Déchets                                                | kg                                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Dangereux                                              |                                     | 3,2.10 <sup>-2</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Non dangereux                                          |                                     | 26,3                 |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Radioactifs                                            |                                     | 3,4.10 <sup>-3</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Changement climatique                                  | kg éq CO <sub>2</sub>               | 47,7                 |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Acidification                                          | kg éq SO <sub>2</sub>               | 2,2.10 <sup>-1</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Pollution de l'air                                     | m <sup>3</sup>                      | 5250                 |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Pollution de l'eau                                     | m <sup>3</sup>                      | 5,7                  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Appauvrissement de la couche d'ozone                   | kg éq CFC-11                        | 4,8.10 <sup>-6</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Formation d'ozone photochimique                        | kg éq C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> | 2,6.10 <sup>-2</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Eutrophisation                                         | kg éq PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> | 2,4.10 <sup>-2</sup> |

### Panneau sandwich de bardage en mousse rigide et deux parements aluminium

|  <p><b>Conductivité thermique :</b><br/>λ de 0,022 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup></p> <p><b>Masse surfacique :</b><br/>4,48 kg·m<sup>-2</sup></p> | Impact environnemental                                 | Unité                               | Valeur sur UF         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       | Consommation ressources énergétiques primaires totales | MJ                                  | 149,17                |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Epuisement des ressources                              | kg éq Sb                            | 9,48.10 <sup>-5</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Consommation d'eau                                     | m <sup>3</sup>                      | 5,77.10 <sup>-1</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Déchets                                                | kg                                  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Dangereux                                              |                                     | 7,43.10 <sup>-1</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Non dangereux                                          |                                     | 1,34                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | radioactifs                                            |                                     | 2,75.10 <sup>-3</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Changement climatique                                  | kg éq CO <sub>2</sub>               | 6,99                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Acidification                                          | kg éq SO <sub>2</sub>               | 8,75.10 <sup>-3</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Pollution de l'air                                     | m <sup>3</sup>                      | 798                   |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Pollution de l'eau                                     | m <sup>3</sup>                      | 5,19                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Appauvrissement de la couche d'ozone                   | kg éq CFC-11                        | 4,33.10 <sup>-6</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Formation d'ozone photochimique                        | kg éq C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> | 2,12.10 <sup>-3</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Eutrophisation                                         | kg éq PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> | 3,11.10 <sup>-3</sup> |

## DT8 : Calcul des coûts d'utilisation de lampes.

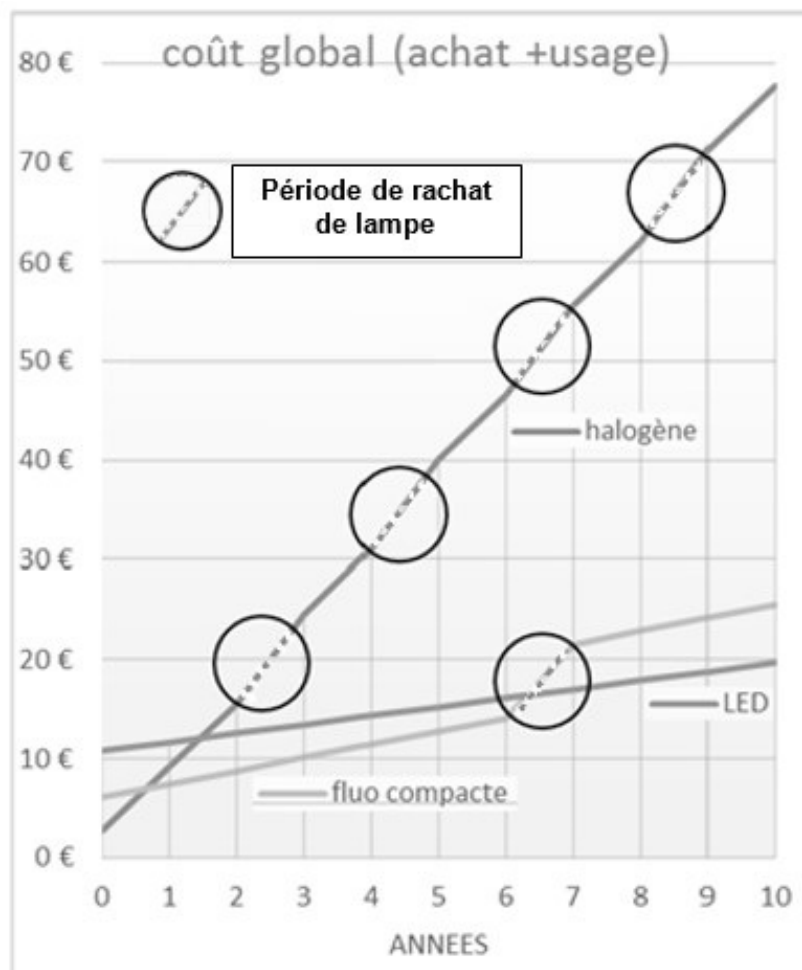

Calcul des coûts d'utilisation de lampes (LED de 6 watt, équivalente aux anciennes lampes de 60 Watt) – Source ADEME

# CoreLine Downlight

## DN140B LED20S/840 PSD-E WR

Coreline Downlight Gen4 - 840 blanc neutre - Alimentation avec interface DALI - Réflecteur blanc - Connecteur à poussoir et soulagement de traction - Protection des doigts



### Données du produit

| Caractéristiques générales               |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Angle d'ouverture du faisceau de lumière | 120 °                                   |
| Température de couleur                   | 840 blanc neutre                        |
| Source lumineuse de substitution         | Non                                     |
| Nombre d'unités d'appareillage           | 1 unit                                  |
| Driver/alimentation/transformateur       | PSD [ Alimentation avec interface DALI] |
| Driver inclus                            | Oui                                     |
| Type d'optique                           | WR [ Réflecteur blanc]                  |
| Faisceau du luminaire                    | 90°                                     |
| Interface de commande                    | DALI                                    |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | « Evaluer les performances des luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n'existe aucune différence significative de maintien du flux lumineux entre B50 et, par exemple, B10. La valeur de la durée de vie utile moyenne (B50) représente donc également la valeur B10. |
| Flux lumineux constant                            | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conforme à la directive RoHS UE                   | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Service Tag                                       | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Code de la famille de produits                    | DN140B [ Coreline Downlight Gen4]                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Score taux d'éblouissement CEN                    | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Caractéristiques électriques            |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Tension d'entrée                        | 220-240 V  |
| Fréquence d'entrée                      | 50 à 60 Hz |
| Consommation électrique de CLO initiale | - W        |
| Consommation électrique de CLO moyenne  | - W        |
| Fin de la consommation électrique CLO   | - W        |
| Courant d'appel                         | 20,4 A     |
| Temps du courant d'appel                | 0,195 ms   |
| Facteur de puissance (min.)             | 0.95       |

| Gestion et gradation |     |
|----------------------|-----|
| avec gradation       | Oui |

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Connexion                 | Connecteur à poussoir et soulagement de traction            |
| Câble                     | Non                                                         |
| Classe de protection CEI  | Classe de sécurité I                                        |
| Essai au fil incandescent | Température 850 °C, durée 5 s                               |
| Essai au fil incandescent | F [ conçus pour des surfaces normalement inflammables]      |
| Marquage CE               | Marquage CE                                                 |
| Marquage ENEC             | Non                                                         |
| Garantie                  | 5 ans                                                       |
| Remarques                 | *-Conformément au document d'orientation de Lighting Europe |

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 108 x 0 x 0 mm (4.3 x 0 x 0 in) |
|---------------------------------------------|---------------------------------|


| Normes et recommandations                      |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Code d'indice de protection                    | IP20 [ Protection des doigts] |
| Code de protection contre les chocs mécaniques | IK02 [ 0.2 J standard]        |
| Notation de durabilité                         | -                             |

| Performances initiales (conforme IEC)      |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Flux lumineux initial                      | 2200 lm              |
| Tolérance du flux lumineux                 | +/-10%               |
| Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 107 lm/W             |
| Température de couleur proximale initiale  | 4000 K               |
| Indice de rendu des couleurs (initial)     | ≥80                  |
| Chromaticité initiale                      | (0.380,0.377) SDCM≤5 |
| Puissance initiale absorbée                | 20.5 W               |
| Tolérance de consommation électrique       | +/-10%               |

| Durées de vie (condorme IEC)                                           |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h | 5 % |
| Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)             | L70 |

| Conditions d'utilisation             |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Plage de températures ambiantes      | -20 à +40 °C |
| Performance Température Ambiante Tq  | 25 °C        |
| Niveau de gradation maximal          | 1%           |
| Convient à une commutation aléatoire | Oui          |


### Schéma dimensionnel

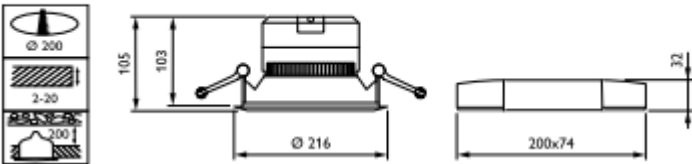


## DT10 : Simulations sous Dialux.

Comparaison en courbes Isolux de quatre implantations en nombres différents du luminaire *Philips CoreLine Downlight* employédans la salle de jeux.


Implantation 1  
(19 luminaires)

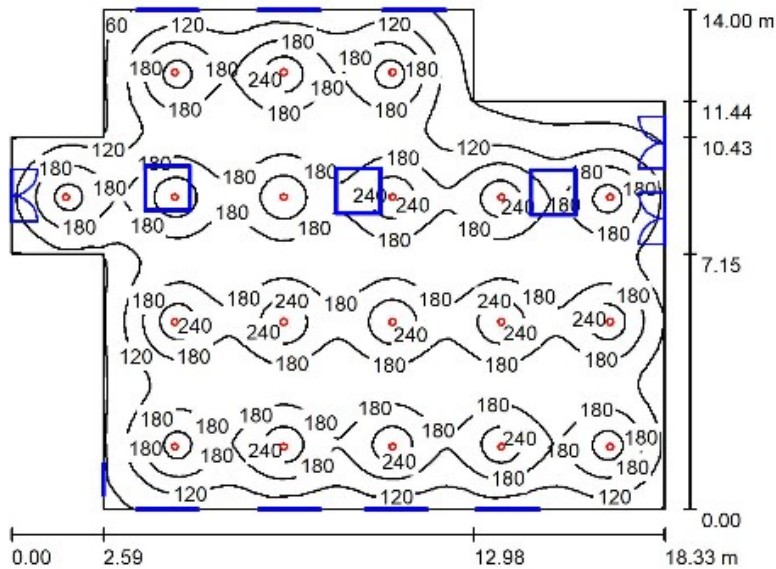


Implantation 2  
(29 luminaires)

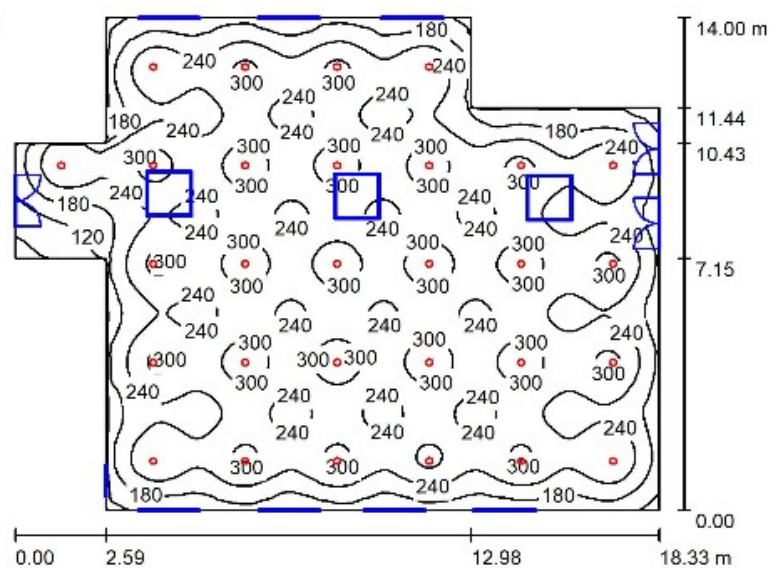

Implantation 3  
(41 luminaires)

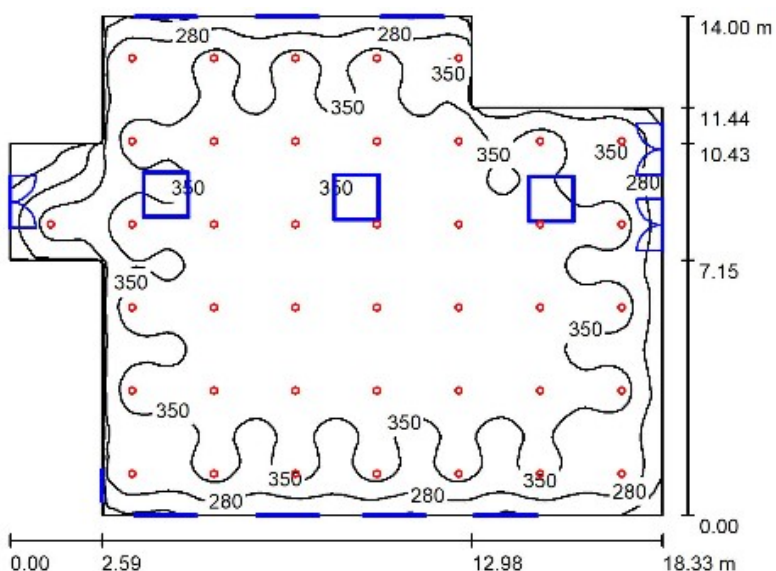

Implantation 4  
(54 luminaires)

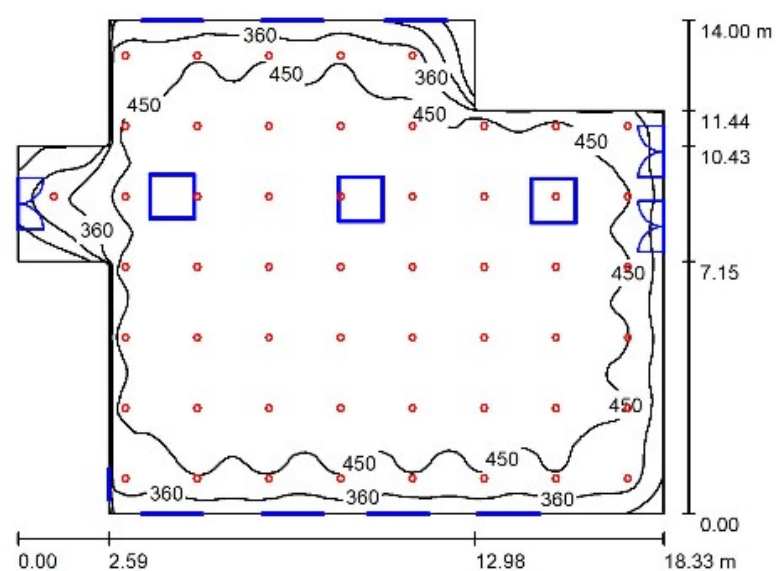

## DOCUMENT RÉPONSES DR1 : Caractéristiques thermiques d'une salle de classe.

### Composition de la paroi verticale existante :

| Composants          | Epaisseur (m) | Conductivité thermique $\lambda$ ( $\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ ) |
|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Béton plein armé    | 0,20          | 2,3                                                                                 |
| Polystyrène expansé | 0,05          | 0,05                                                                                |

### Composition de la paroi verticale rénovée :

| Composants                        | Epaisseur (m) | Conductivité thermique $\lambda$ ( $\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ ) | Résistance thermique composant ( $\text{m}^2\cdot\text{K}\cdot\text{W}^{-1}$ ) |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ri                                |               |                                                                                     | 0,13                                                                           |
| Béton plein armé                  | 0,20          | 2,3                                                                                 | Q1.4... <b>0,09</b> .....                                                      |
| Polystyrène expansé               | 0,05          | 0,05                                                                                | Q1.4... <b>1,00</b> .....                                                      |
| Panneau sandwich en mousse rigide | 0,14          | 0,022                                                                               | Q1.4... <b>6,36</b> .....                                                      |
| Lame d'air faiblement ventilée*   | 0,02          |                                                                                     |                                                                                |
| Vêture brique*                    | 0,1           |                                                                                     |                                                                                |
| Re                                |               |                                                                                     | 0,04                                                                           |
|                                   |               | $R_{\text{therm paroi}}$ ( $\text{m}^2\cdot\text{K}\cdot\text{W}^{-1}$ )            | Q1.5<br>..... <b>7,62</b> .....                                                |

\* La lame d'air et le parement brique ne contribuent pas à l'isolation thermique par l'extérieur du fait de la non-étanchéité à l'air de l'ensemble.

### Définition :

La résistance thermique globale d'une paroi est notée  $R_{\text{therm}}$  · [ $\text{m}^2\cdot\text{K}\cdot\text{W}^{-1}$ ]

$$R_{\text{therm}} = R_i + \sum \frac{e_{\text{matériau}}}{\lambda_{\text{matériau}}} + R_e$$

Avec  $R_i = 0,13 \text{ m}^2\cdot\text{K}\cdot\text{W}^{-1}$  et  $R_e = 0,04 \text{ m}^2\cdot\text{K}\cdot\text{W}^{-1}$


DOCUMENT RÉPONSES DR2

Question 1.6

**A :** déperditions de chaleur à travers la paroi (dépend de la conductivité thermique et de l'épaisseur des matériaux de la paroi) en fonction des variations de température extérieure.

**B :** modélisation du chauffage et de sa régulation : le chauffage se déclenche quand la température descend en-dessous de 17°C et s'arrête lorsque la température atteint 20°C.

**C :** volume de la pièce à chauffer (capacité thermique de l'air de la salle de classe) et mesure de la température intérieure.

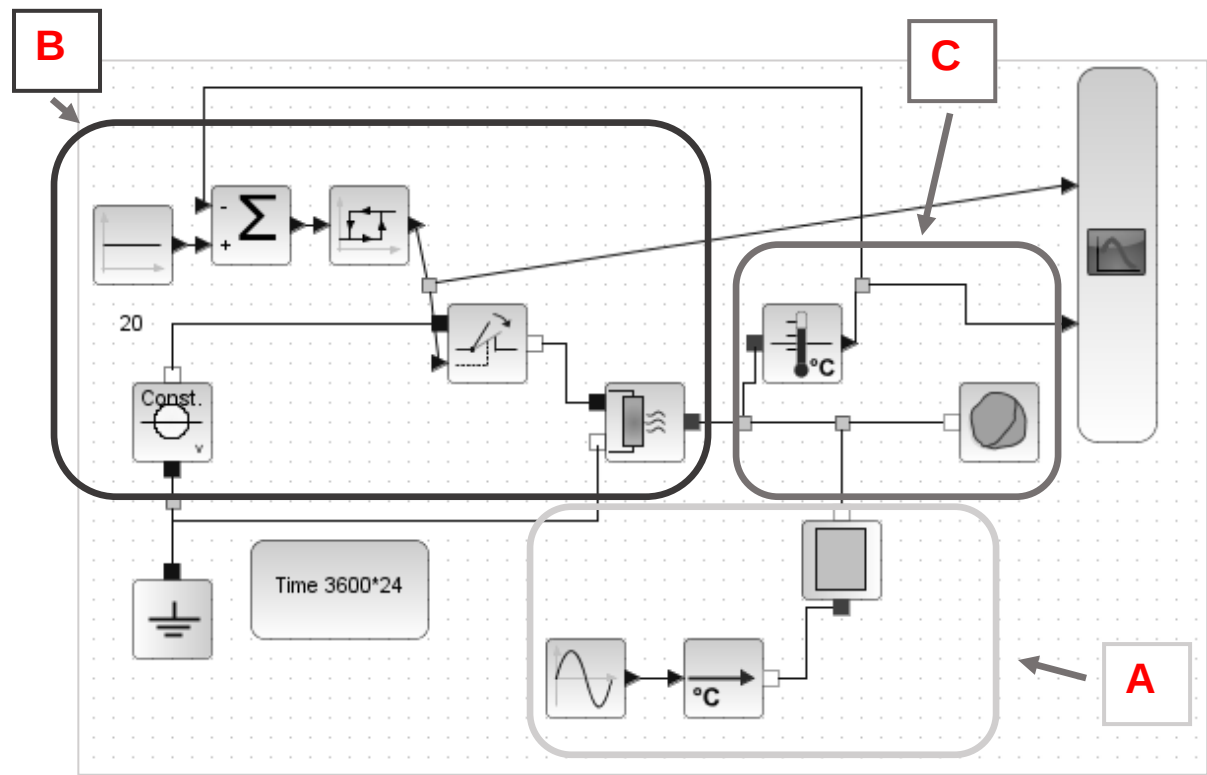

| Composants | Paramètres                              | Type de variable (interne ou externe) |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|            | Conductivité thermique de la paroi      | Q1.6...interne.....                   |
|            | Epaisseur de la paroi                   | Q1.6...interne.....                   |
|            | Variations de la température extérieure | Q1.6...externe.....                   |
|            | Variations de la température intérieure | Q1.6 ...externe.....                  |

## SYSTEME D'INFORMATION ET NUMÉRIQUE

### CORRIGÉ

#### Gestion de l'éclairage de la salle de jeux avec un bus DALI



- o Présentation de l'étude et questionnaire ..... pages 25 à 27
- o Documents réponses ..... pages 28

## PARTIE A : comment acquérir l'information de luminosité pour piloter le système d'éclairage ?

Objectif : définir les éléments de la chaîne d'acquisition et de transmission des données.

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Question A.1<br>DTS1<br>DRS1 | <p>À partir du document DTS1, <b>compléter</b> la chaîne d'information du DRS1 en précisant pour chaque bloc les constituants associés .</p> <p>Voir DRS1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Question A.2<br>DTS2<br>DRS2 | <p><b>Compléter</b> le tableau du DRS2, en indiquant à partir du diagramme de séquence du DTS2, les noms, désignations et types des 4 variables utilisées pour le traitement de l'information.</p> <p>Exemple de type : booléen, entier, réel...</p> <p>cf. DRS2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Question A.3                 | <p><b>Calculer</b> <math>I_p</math> pour 0 Lux et pour 10 000 Lux.</p> <p>Pour 0 lux, <math>I_p = 0/100 = 0</math></p> <p>Pour 1000 lux, <math>I_p = 10\,000 / 100 = 10\,\mu A</math></p> <p><b>Déterminer</b> la valeur de la résistance <math>R_F</math> (en <math>\Omega</math>) pour qu'un éclairement de 0 à 1000 Lux induise une tension <math>V_{out}</math> de 0 à 5 volts en utilisant le schéma équivalent.</p> $V_{OUT} = I_p * R_F \Rightarrow R_F = \frac{V_{OUT}}{I_p * 10^{-6}} = \frac{V_{OUT}}{\frac{Ex}{100} * 10^{-6}} = \frac{5}{10 * 10^{-6}} = 5.10^5$ $= 500\,000\,\Omega = 500\,k\Omega = 0,5\,M\Omega$ <p>Le condensateur <math>C_F</math> permet avec <math>R_F</math> de constituer un filtre passe-bas à une fréquence de coupure <math>F_c = 15</math> Hz. <b>Justifier</b> la présence de ce filtre.</p> <p>Pour ne pas prendre en compte les événements lumineux autres que la luminosité ambiante (Meilleur rapport signal / bruit).</p> |
| Question A.4                 | <p>En vous aidant des caractéristiques du CAN, <b>déterminer</b> le nombre de valeurs possibles en sortie pour le nombre (N).</p> <p>CAN 10 bits (<math>n = 10</math>) donc il y a <math>2^{10} = 1024</math> échelons possibles</p> <p><u><b>N = 1024</b></u></p> <p><b>Calculer</b> la valeur du Quantum (q)</p> <p><math>q = P_e / 2^n</math> avec <math>P_e = 5</math> Volts et <math>n = 10</math>, ce qui donne</p> <p><math>q = 5 / 2^{10} = 0.0049</math> Volts</p> <p><u><b>q = 4,9.10<sup>-3</sup> Volts</b></u></p> <p><b>Calculer</b> le nombre (N) ( en décimal et en binaire) en sortie de ce CAN pour une tension <math>V_e</math> de 100 mV.</p> <p><math>N = U_e / q</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Pour  $V_e = 100\text{mv}$  (100 lux)

$$N = \text{INT}(100 \cdot 10^{-3} / 4,9 \cdot 10^{-3}) = 20,4081$$

**Convertir** ce nombre  $N_{100}$  en binaire uniquement pour sa partie entière.

Partie entière de 20,4081

$$N = (20)_{10} \text{ (en décimal)}$$

$$N = (0000010100)_2 \text{ (en binaire sur 10 bits)}$$

Question A.5

DTS3

**Convertir** cette valeur en décimal.

$$(0010110100)_2 = (180)_{10}$$

À partir de la courbe du document technique DTS3. **déterminer** le pourcentage d'éclairement associé.

A la lecture du graphique, le pourcentage est de 30% d'éclairement

Question A.6

DTS2

**Conclure** en justifiant le besoin de chaque constituant de la chaîne d'information (acquisition de l'information, conditionnement, conversion et transmission des données).

Le capteur de lumière a besoin d'une amplification pour fonctionner. Le convertisseur permet de régler avec précision l'intensité lumineuse. Le bus DALI permet de gérer individuellement et par zone les différents luminaires. Cela correspond parfaitement au besoin initial qui est de diviser en deux parties égales la zones à éclairer.

## PARTIE B : comment piloter le système à distance ?

Question B.1

DTS4

À partir du DTS4, **énumérer** les connexions réseaux possibles de la carte Raspberry Pi.

Ethernet, Bluetooth BLE et WIFI

Question B.2

DTS5

À partir du DTS5, **donner** le nombre de réseaux possibles puis **préciser** le nombre d'hôtes par réseau.

Réseau de classe B : 16384 réseaux possible.

**Donner** le nombre d'hôtes par réseau.

Réseau de classe B : 65534 hôtes par réseau.

Question B.3

DTS4

DTS6

**Donner** la plage des adresses IP disponibles pour les ordinateurs et les équipements pour ce réseau.

L'adresse du réseau est 178.16.0.0, les hôtes pourront prendre les adresses 172.16.0.1 à 172.16.255.254

À partir des DTS4 et DTS6, **donner** l'adresse IP de la carte Raspberry Pi 3 de la passerelle DALI.  
L'adresse mac de la carte ethernet est : 28:47:E6:D5:62:44  
D'après la table du serveur DHCP la raspberry pi est à l'adresse 172.16.48.41  
**Donner** la particularité de cette adresse.  
C'est une adresse statique, l'IP ne change jamais.

Question B.4  
DTS7

Quelle est la méthode utilisée dans le code html du document technique DTS7.  
La méthode GET est utilisée

Question B.5  
DTS7  
DTS8

A partir des documents techniques DTS7 et DTS8, **expliquer** la technique pour envoyer les données au serveur.  
Les données sont passées dans l'URL avec la méthode GET  
**Donner** le nom de la page qui sera appelée lors de l'appui sur le bouton Valider.  
La page appelée par le formulaire est : save\_seuil.php  
**Ecrire** l'URL qui sera générée lors de l'appui Valider. (le nom de domaine du site est : www.serverdali.fr )  
www.serverdali.fr?Z1=250&Z2=300&btn=Valider  
**Ecrire** l'URL qui sera générée lors de l'appui Annuler  
www.serverdali.fr?Z1=250&Z2=300&btn=Annuler

Question B.6

**Conclure** sur les solutions retenues pour rendre le système pilotable à distance.

## DOCUMENT REPONSE DRS1

---

### Question A.1 – Chaîne d'information



## DOCUMENT REPONSES DRS2

---

| Nom de la variable | Désignation                         | Type de variable (booléen, entier, réel, etc.) |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>E</b>           | <b>Etat du bouton variateur</b>     | <b>Booléen</b>                                 |
| <b>V</b>           | <b>Intensité lumineuse désirée</b>  | <b>Entier</b>                                  |
| <b>P</b>           | <b>Présence</b>                     | <b>Booléen</b>                                 |
| <b>L</b>           | <b>Intensité lumineuse ambiante</b> | <b>Entier</b>                                  |